



18256-1 : Brannslukningsapparat på hjul, 25 Kg ABC-pulver




DOSERINGSPISTOL MED
ROTTERENDE TILKOBLING

- **SYLINDER**
I høyfast legert stål,
utvendig pulverlakkert i
Rød Ral 3000.
- **SLOKKEMIDDEL**
ABC -pulver - MAP 20 %.
- **DRIVGASS**
Avfuktet luft eller nitrogen (N₂).
- **VENTIL**
2"-F, messinghus, spak med
Rød RAL 3000.
- **BRUK**
A B C brannklassifisering
(faste materialer, brannfarlige
væsker, brannfarlig gass).
- **BRACKETT**
Chassis på hjul, , rødmalt i Ral 3000.
- **DOSERINGSPISTO I PLAST**
Den roterende tilkoblingen gjør det
enkelt å rulle ut slangen.

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

25 Kg pulverbrannslukker på hjul, temperaturområde fra -30°C til +60°C, produsert i henhold til **UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92)**, godkjent Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, sertifisert i henhold til direktivet for tryktpåkjent utstyr PED 2014/68/EU. Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia. Egnet for bruk ved brann i elektriske anlegg opp til 1.000 V, med en minimumsavstand på 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:



BRANN
KLASSE :



File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
18256-1_Teknisk beskrivelse	Teknisk beskrivelse	18256-1	02/02/26	S.R.		0	1/3

18256-1 : Brannslukningsapparat på hjul, 25 Kg ABC-pulver

- **INSTALLASJON** Installasjon må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter i landet der utstyret brukes.
- **BRUK** Igangkjøring og vedlikehold for å holde utstyret i god stand må utføres i samsvar med (se dokument CSP_1_NOR), av kvalifisert teknisk personell, og i samsvar med gjeldende forskrifter i brukslandet.
- **VEDLIKEHOLD**

Enhver manipulering eller inngrep utført av ukvalifisert personell vil medføre at produktgarantien bortfaller.
Det anbefales å plassere utstyret på et tørt sted, beskyttet mot vær og vind.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BRANNKLASSIFISERING	A II B C
SLUKKEMIDDEL	ABC-pulver - MAP 20 % (Pro-Twenty - ProPhos Chemicals S.r.l)
DRIVGASS	Avfuktet luft eller nitrogen (N ₂), 15 Bar at 20°C
TEMPERATUROMRÅDET	-30°C / +60°C
NETTO INNHOLD	25 Kg
BRUTTO VEKT	~ 47,5 Kg
DIMENSJONER	Høyde 930 +/- 10 mm ; Bredde 425 +/- 10 mm Dybde 430 +/- 15 mm
TØMMINGSTID	~ 48,7 secondi
TRYKKTTEST AV SYLINDER	PT 30 bar
SYLINDERVOLUM	31 L
SIKKERHETSANORDNING	Innstilt mellom 21 og 26 bar
SYLINDERMATERIALE	Legert stål
BEHANDLING	Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge

EMBALLASJE

(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)

STANDARD
Maksimalt nr. 6 stk per pall
Pall dimensjons 100x120x120(h) cm

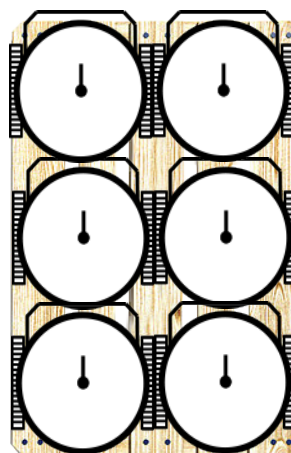


TRANSPORT OG AVHENDING

Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594
Skipstransport: IMDG-koden - UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
18256-1_Teknisk beskrivelse	Teknisk beskrivelse	18256-1	02/02/26	S.R.		0	2/3

18256-1 : Brannslukningsapparat på hjul, 25 Kg ABC-pulver

LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER

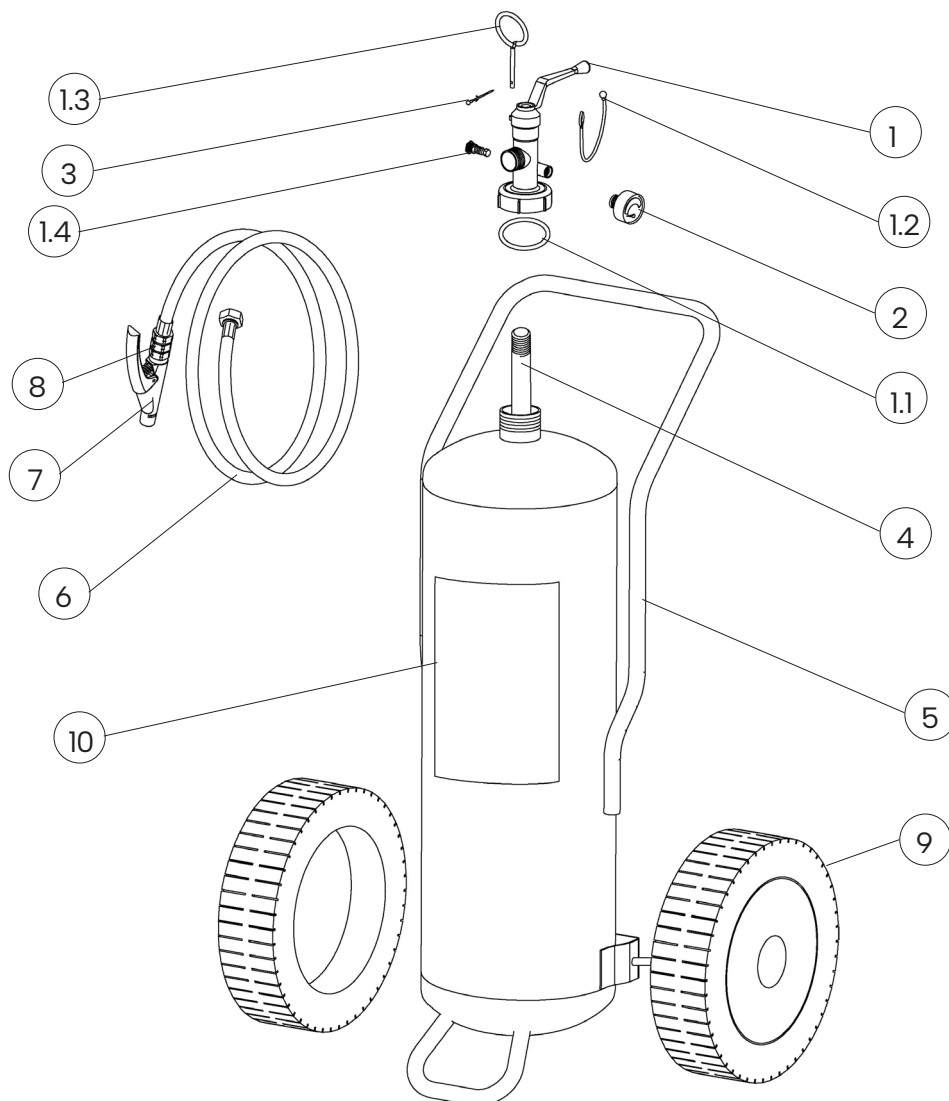

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil 2"-F	0214R
1.1	Ventil med o-ring	0203
1.2	Sikring	0286
1.3	Sikkerhetspinne	0283R
1.4	Sikkerhetsanordning	0263R
2	Manometer	0271-1
3	Plombe for sikkerhetspinne	0285
4	Stigerør av PVC	18401
5	Sylinder	18301

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
6	Slange	18421
7	Dispenseringspistol	2181-4
8	Adapter dispenseringspistol-Slange	2293
9	Hjul + hjulstopp (diam. 300mm)	0124
10	Etikett	1856-1

Reservedel nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.4
 "n.a." betyr at komponenten ikke er tilgjengelig som enkeltstående reservedel.

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
18256-1_Teknisk beskrivelse	Teknisk beskrivelse	18256-1	02/02/26	S.R.		0	3/3