

Teknisk Håndbok



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Andre filialer i Italy : Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW50P 19508-400 : Brannslukningsapparat på hjul, 50 L Skum



FLUORINE FREE



DOSERINGSPISTOL MED
ROTTERENDE TILKOBLING

- SYLINDER
Rustfritt stål AISI 304, pulverlakkering, Rød Ral 3000.
- SLOKKEMIDDEL
Fluorfritt skum, vannbasert.
- DRIVGASS
Nitrogen (N₂).
- VENTIL
2"-F, messinghus, håndtak med grønn lakking Ral 6018.
- BRUK
A B brannklasse
(faste materialer, brannfarlige væsker).
- BRAKETT
Chassis på hjul, , rødmalt i Ral 3000.
- DOSERINGSPISTO I PLAST
Den roterende tilkoblingen gjør det enkelt å rulle ut slangen.

REPRODUKSJON ER FORBUD

Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledesote

50 L skumslukningsapparat på hjul, temperaturområde fra +5°C to +60°C, produsert i henhold til **UNI EN 1866-1**, sertifisert i henhold til direktivet for trykkpåkjent utstyr PED 2014/68/EU. Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia. Egnert for bruk ved brann som involverer elektriske spenninger på opptil 1000 V, med en minimumsavstand på 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:



BRANN
KLASSE :



Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
19508-400_GW50P_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW50P_19508-400	03/12/2024	S.R.		2	1/3

GW50P 19508-400 : Brannslukningsapparat på hjul, 50 L Skum

- **INSTALLASJON** Installasjon og kontroll og/eller restaurering av brannslukningsapparater må utføres av en kvalifisert tekniker og i samsvar med gjeldende forskrifter.
- **BRUK** Teknikeren må utføre en årlig inspeksjon for å kontrollere det innvendige trykket og deretter alle andre stadier i løpet av slukkeapparatets levetid.
- **VEDLIKEHOLD**

Enhver manipulering eller inngrep av uautorisert personell gjør produktgarantien ugyldig.

Når det er mulig, anbefales det å plassere brannslukningsapparatet på et tørt sted som er beskyttet mot vær og vind.

For installasjon, bruk og vedlikehold, se dokument : CSP_1_NOR


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BRANNKLASSIFISERING	A IV B
SLUKKEMIDDEL	100% Green Wave Premix
DRIVGASS	Nitrogen (N ₂), 15 Bar, 20°C
TEMPERATUROMRÅDET	+5°C / +60°C
NETTO INNHOLD	50 Liters
BRUTTO VEKT	~ 75,5 Kg
DIMENSJONER	Høyde 1100 +/- 10 mm ; Bredde 490 +/- 10 mm Dybde 500 +/- 15 mm
TØMMINGSTID	~ 302 sekunders
TRYKKTEST AV SYLINDER	PT 30 bar
SYLINDERVOLUM	62 L
SIKKERHETSANORDNING	Innstilt mellom 21 og 26 bar
SYLINDERMATERIALE	Rustfritt stål AISI 304
BEHANDLING	UTVENDIG: Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge

EMBALLASJE

(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)

STANDARD
Maksimalt nr. 6 stk per pall
Pall dimensjons 100x120x135(h) cm

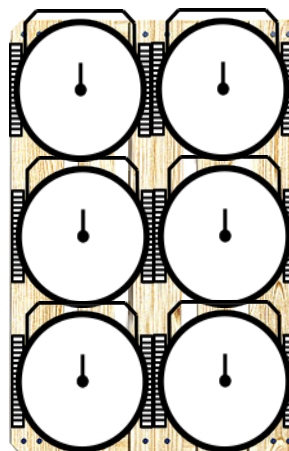


TRANSPORT OG AVHENDING

Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594
Skipstransport: IMDG-koden – UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
19508-400_GW50P_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW50P_19508-400	03/12/2024	S.R.		2	2/3

LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER

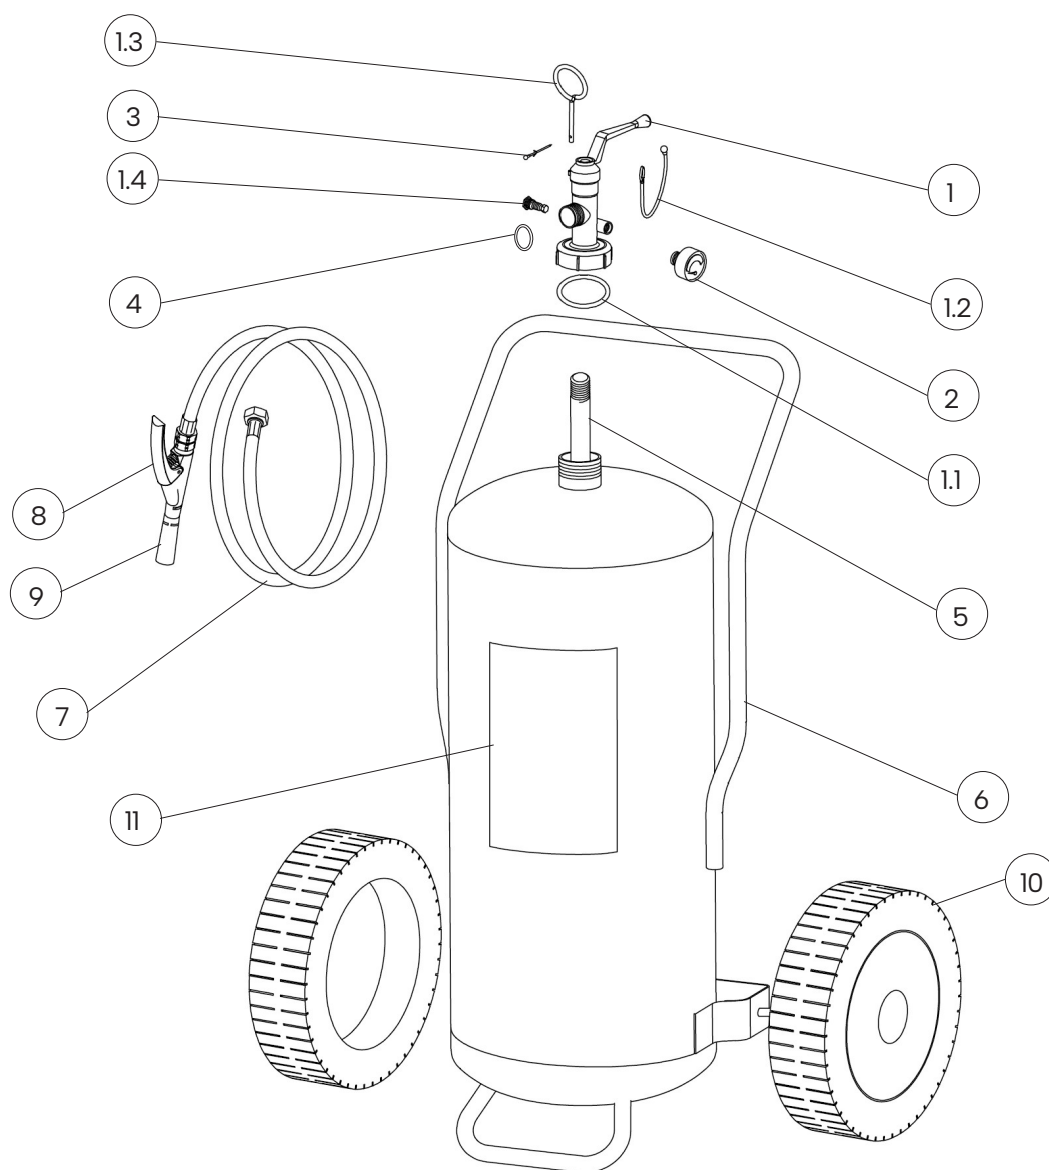

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil 2"-F	0214RV
1.1	Ventil med o-ring	0203
1.2	Sikring	0286N
1.3	Sikkerhetspinne	0282-1
1.4	Sikkerhetsanordning	0263R
2	Manometer	1576
3	Plombe for sikkerhetspinne	0285
4	Pakninger	n.a.

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
5	Stigerør av PVC	0162
6	Sylinder	18323
7	Slange	18421-5
8	Dispenseringspistol	2181-4
9	Dispenseringsdyse	1645-5
10	Hjul + hjulstopp (diam. 300mm)	0124V
11	Etikett	18376-40

Reservedel nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.4
 "n.a." betyr at komponenten ikke er tilgjengelig som enkeltstående reservedel.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
19508-400_GW50P_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW50P_19508-400	03/12/2024	S.R.		2	3/3