

Teknisk håndbok



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

21095-4 : Bærbart brannslukningsapparat, 9 kg ABC-pulver



Feste på baksiden



- SYLINDER
I høyfast legert stål,
3 deler, utvendig pulverlakkert
med Rød Ral 3000.
- SLUKKEMIDDEL
ABC -pulver - MAP 20 %.
- DRIVGASS
Avfuktet luft eller nitrogen (N₂).
- VENTIL
M. 30x1,5, hus i messing, håndtak
med rød lakk Ral 3000.
- BRUK
A B C brannklassifisering
(faste materialer, brannfarlige
væsker, brannfarlig gass).


Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledes

6 kg pulverbrannslukker ,temperaturområde fra -30°C til +60°C, produsert i henhold til UNI EN 3-7, godkjent Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, sertifisert i henhold til direktivet for trykkpåkjent utstyr PED 2014/68/EU. Produsert i henhold til produksjonskontroller i henhold til EN 3-10.

Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia.

Egnet for bruk ved brann i elektriske anlegg opp til 1'000 V, med en minimumsavstand på 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:



MPA
Dresden



EN 3-10
Inspection Certificate
N° 55840/21/NMJ/nmj



BRANN
KLASSE :



55



233



✓

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
21095-4_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	21095-4	03/03/26	S.R.		0	1/3

21095-4 : Bærbart brannslukningsapparat, 9 kg ABC-pulver

- **INSTALLASJON** Installasjonen må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter i det landet hvor utstyret brukes. Idriftsettelse og vedlikehold for å holde utstyret i god stand skal utføres i henhold til NS-3910 se dokument **EPP_1_NOR**, og av kvalifisert
- **BRUK**
- **VEDLIKEHOLD** teknisk personell og i samsvar med gjeldende forskrifter i brukslandet.

Enhver manipulering eller inngrep utført av ukvalifisert personell vil medføre at produktgarantien bortfaller. Det anbefales å plassere utstyret på et tørt sted, beskyttet mot vær og vind.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER


BRANNKLASSIFISERING	55 A 233 B C
SLUKKEMIDDEL	ABC Pulver – MAP 20 % EPW 18462 (ABC Favorit Tertia – Rühl)
DRIVGASS	Avfuktet luft eller nitrogen (N ₂), 15 Bar at 20°C
TEMPERATUROMRÅDET	-30°C / +60°C
NETTO INNHOLD	9 Kg
BRUTTO VEKT	~ 14 Kg
DIMENSJONER	Høyde (base – ventil) 635 +/- 5 mm Diameter (sylinder) 170 +/- 2 mm
TØMMINGSTID	~ 23 sekunders
TRYKKTEST AV SYLINDER	PT 27 bar
SYLINDERVOLUM	7,3 L.
SIKKERHETSANORDNING	Innstilt mellom 20 og 26 bar
SYLINDERMATERIALE	Legert stål
UTVENDIG BEHANDLING	Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge

EMBALLASJE

(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)

PÅ FORESPØRSEL: ENKELTEMBALLASJE

- maksimalt 54 stykker på pall 80x120
- maksimalt 21 stykker på pall 60x80




TRANSPORT OG AVHENDING

Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594
Skipstransport: IMDG-koden – UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
21095-4_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	21095-4	03/03/26	S.R.		0	2/3

21095-4 : Bærbart brannslukningsapparat, 9 kg ABC-pulver

LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER

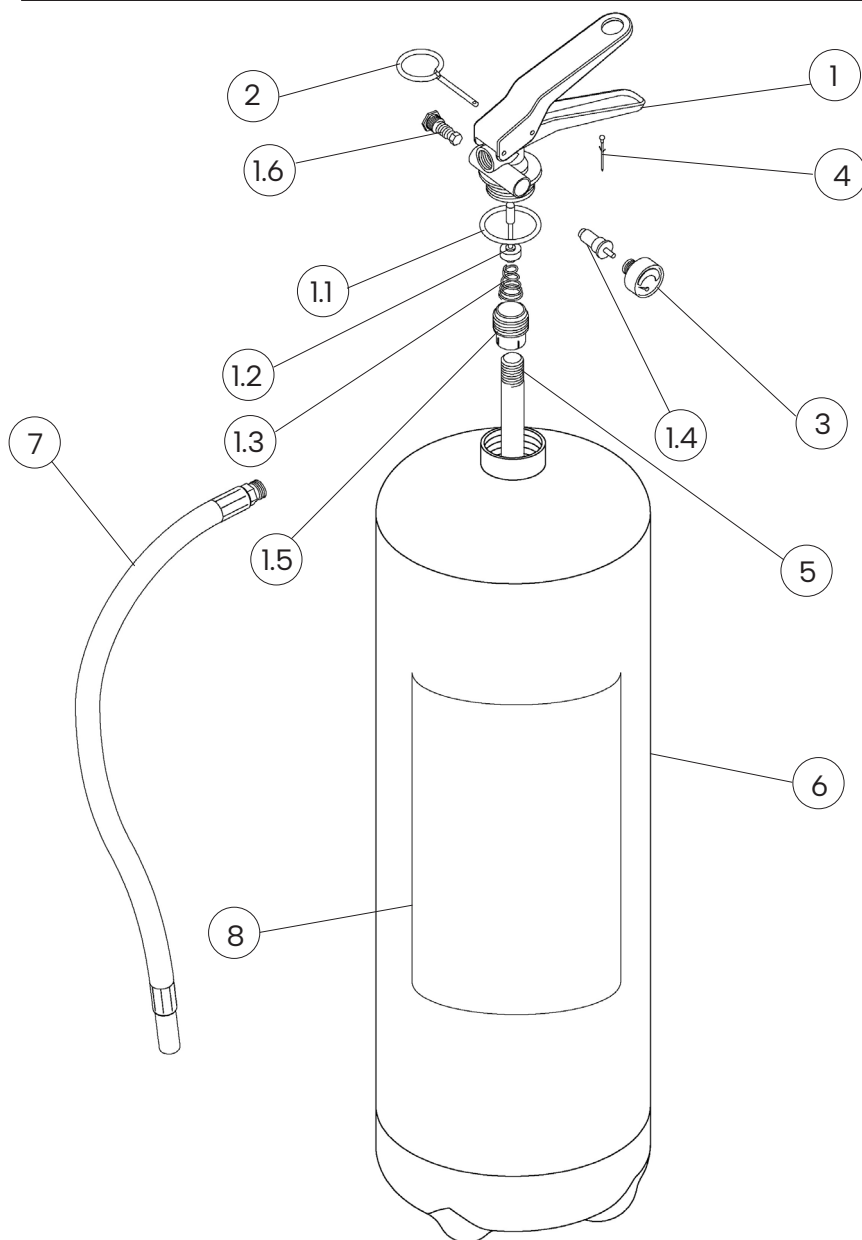

Tabell 1

NUM.	BESKRIVELSE	KODE	NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212	4	Plombe for sikkerhetspinne	0285
1.1	O-ring ventil	0201R	5	PVC-Stigerør	0155-1
1.2	Ventilspindel	0242R	6	Sylinder	0105-7
1.3	Ventilens innvendige fjær	0251R	7	Slange	0292-4
1.4	Testventil for manometer	1163	8	Etikett	0057-4
1.5	Holder for føderør	0253R	OPTIONAL	Marinebrakett i jern med rød lakkering	0318-1
1.6	Overtrykksventil	0261R	OPTIONAL	Veggbrakett i stål, rød, for klipsbare skap	3036
2	Sikkerhetspinne	0282-1			
3	Manometer	0271-1			

Reserve delen med nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.6

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
21095-4_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	21095-4	03/03/26	S.R.		0	3/3