Teknisk Håndbok

EMME ANTINCENDIO | SAFETY FOR FUTURE

www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW6P 22066-601 : Bærbart brannslukningsapparat, 6 L Skum



Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledes

FLUORINE FREE

Feste på baksiden



- SYLINDER
  I høyfast legert stål, dyptrekking, med klips, utvendig pulverlakkert i Rød Ral 3000.
- SLUKKEMIDDEL
  Fluorfritt skum, vannbasert.
- DRIVGASS
  Nitrogen (N_2).
- VENTIL
  M. 30x1.5, produsert i messing, håndtak med grønn lakk Ral 6018.
- BRUK
  A B brannklasse (faste materialer, brannfarlige væsker).

REPRODUKSJON ER FORBUDT

6 L skumslukker, temperaturområde fra +5°C til +60°C, produsert i henhold til **UNI EN 3-7**, sertifisert i henhold til direktivet for trykkpåkjent utstyr **PED 2014/68/EU**. Produsert i henhold til produksjonskontroller i henhold til **EN 3-10**. Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia.
Egnet for bruk ved brann i elektriske anlegg opp til 1'000 V, med en avstand på minimum 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:

EN 3-10 Inspection Certificate N° 55840/21/NMJ/nmj

BRANN KLASSER :



Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
22066-601_GW6P_ Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW6P_22066-601	03/07/26	S.R		0	1/3

GW6P 22066-601 : Bærbart brannslukningsapparat, 6 L Skum

- **INSTALLASJON**
- **BRUK**
- **VEDLIKEHOLD**

Installasjonen må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter i det landet hvor utstyret brukes. Idriftsettelse og vedlikehold for å holde utstyret i god stand skal utføres i henhold til NS-3910 se dokument **PSP_1_NOR**, og av kvalifisert teknisk personell og i samsvar med gjeldende forskrifter i brukslandet.

Enhver manipulering eller inngrep utført av ukvalifisert personell vil medføre at produktgarantien bortfaller.

Det anbefales å plassere utstyret på et tørt sted, beskyttet mot vær og vind.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BRANNKLASSIFISERING	27 A 144 B
SLUKKEMIDDEL	100% Green Wave Premix
DRIVGASS	Nitrogen (N_2), 15 Bar, 20ºC
TEMPERATUROMRÅDET	+5ºC / +60ºC
NETTO INNHOLD	6 Liters
BRUTTO VEKT	~ 9,60 Kg
DIMENSJONER	Høyde (base - ventil) 540 +/- 5 mm Diameter (sylinder) 160 +/- 2 mm
TØMMINGSTID	~ 19,3 sekunders
TRYKKTEST AV SYLINDER	PT 27 bar
SYLINDERVOLUM	7,50 L
OVERTRYKKSVENTIL	Innstilt mellom 20 og 26 bar
SYLINDERMATERIALE	Legert stål
BEHANDLING	UTVENDIG: Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge INNVENDIG: plastbelegg

EMBALLASJE

(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)

STANDARD
Maks. 80 stykker på pall
Pall dimensjons 120x80 cm
På kundens forespørsel: maks. 99 stk. på pall

PÅ FORESPØRSEL: ENKELTEMBALLASJE
- maksimalt 64 stykker på pall 100x120
- maksimalt 48 stykker på pall 80x120

TRANSPORT OG AVHENDING

Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594
Skipstransport: IMDG-koden – UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

REPRODUKSJON ER FORBUDT

GW6P 22066-601 : Bærbart brannslukningsapparat, 6 L Skum

LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER

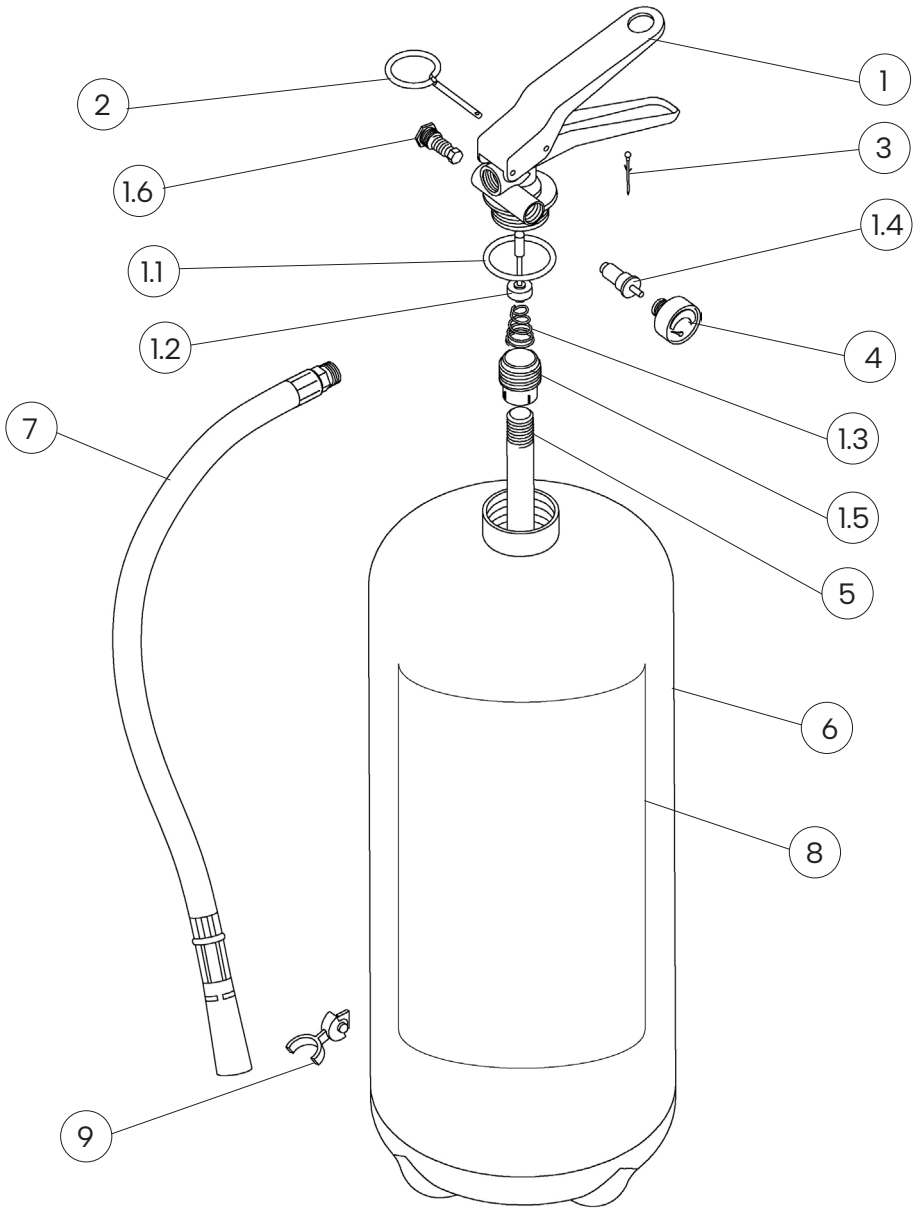

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Ventil M. 30x1.5	0212FV
1.1	Ventil med o-ring	0201R
1.2	Ventilspindel	0242R
1.3	Innvendig fjær i ventilen	0251R
1.4	Testventil for manometer	1163
1.5	Holder for stigerør	0253R
1.6	Overtrykksventil	0261R
2	Sikkerhetspinne	0282-1
3	Plombe for sikkerhetspinne	0285

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
4	Manometer	1576
5	Stigerør av PVC, med filter	0154F
6	Sylinder	0112-3
7	Slange med doseringsmunnstykke	2296-2V
8	Etikett	0083-601
9	Magnetisk stoppslange	0301-1
VALGFRI	Veggmontert brakett for brannslukningsapparat med klips	3036

Reservedel nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.6

REPRODUKSJON ER FORBUDT