

# Teknisk manual



SAFETY  
FOR  
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italia - info@emme-italia.com - Tlf. +39.0575.511320  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

## 23052-72 : Bærbart brannslukningsapparat, 5 Kg karbondioksid



TILVALG  
Adapter med klips




- SYLINDER  
Legert stål, utvendig pulverlakkering, farge rød Ral 3000.
- SLUKKEMIDDEL  
Karbondioksid 99,99 % (CO<sub>2</sub>) .
- VENTIL  
Levian M. 25x2, messinghus, håndtak rødt RAL 3000.
- BRUK  
Slukkeevne klasse B (brennbare væsker).

Merk: bildet er kun ment som illustrasjon, det kjøpte produktet kan avvike noe

5 Kg brannslukningsapparat med karbondioksid, temperaturområde fra -30°C til +60°C, produsert i samsvar med **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, godkjent etter skipsutstyrsdirektivet **MED 2014/90/EU**, sertifisert i henhold til trykkutstyrsdirektivet **PED 2014/68/EU**. Produsert med produksjonskontroll i samsvar med **EN 3-10**. Kvalitetssertifisering av produktet garantert av Bureau Veritas Italia. Egnert for bruk på brann i elektrisk utstyr med spenning opptil 1'000 V, på minst 1 meters avstand.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKNINGSAPPARAT:



SLUKKE-  
EVNE :



113

| Filnavn                 | Dokumenttype   | Brannslukkermodeill | Dato       | Utg. | Kontroll | Rev. | Side |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------|------|----------|------|------|
| 23052-72_Teknisk manual | Teknisk manual | 23052-72            | 27/05/2025 | S.R  |          | R    | 1/3  |

# 23052-72 : Bærbart brannslukningsapparat, 5 Kg karbondioksid

- **INSTALLASJON** Installasjonen skal utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser i det landet der apparatet brukes.
- **BRUK** Idriftsettelse og vedlikehold for å opprettholde funksjonsdyktigheten skal utføres i samsvar med dokumentet **EPC\_1\_ENG** av kvalifisert teknisk personell og i samsvar med gjeldende regelverk i brukslandet.
- **VEDLIKEHOLD**

Ethvert inngrep eller arbeid utført av ukvalifisert personell gjør produktgarantien ugyldig.

Det anbefales å plassere apparatet på et tørt sted, beskyttet mot vær og vind.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SLUKKEEVNE          | 113 B                                                                   |
| SLUKKEMIDDEL        | Karbondioksid 99,99 % (CO <sub>2</sub> )                                |
| TEMPERATUROMRÅDE    | -30°C / +60°C                                                           |
| NOMINELL FYLLING    | 5 Kg                                                                    |
| TOTALVEKT           | ~ 13,65 Kg                                                              |
| DIMENSJONER         | Høyde (bunn - ventil) 740 +/- 10 mm<br>Diameter (sylinder) 136 +/- 2 mm |
| TØMMETID            | ~ 15,6 sekunder                                                         |
| TRYKKPRØVE SYLINDER | PT 250 bar                                                              |
| SYLINDERVOLUM       | 7,5 L                                                                   |
| SIKKERHETSANORDNING | Innstilt mellom 186 og 212 bar                                          |
| SYLINDERMATERIALE   | Legert stål                                                             |
| OVERFLATEBEHANDLING | Utvendig: sandblåst og pulverlakkert, Ral 3000                          |



## EMBALLASJE

(Merk: antall og mål er veiledende og kan bli endret)

### STANDARD

Maks. 65 stk. per pall  
(65 stk. per eske, 1 eske per pall)  
Palldimensjoner 100x120x100(h) cm

### PÅ FORESPØRSEL: ENKELTEMBALLASJE

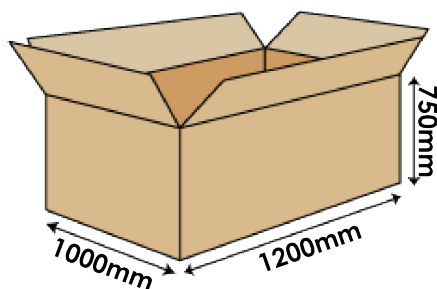


## TRANSPORT BESTEMMELSER

Landtransport : Unntatt i henhold til ADR særbestemmelse 594

Sjøtransport : IMDG-koden - UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

| Filnavn                 | Dokumenttype   | Brannslukkermodell | Dato       | Utg. | Kontroll | Rev. | Side |
|-------------------------|----------------|--------------------|------------|------|----------|------|------|
| 23052-72_Teknisk manual | Teknisk manual | 23052-72           | 27/05/2025 | S.R  |          | 3    | 2/3  |

# KOMPONENTER OG RESERVEDELSLISTE

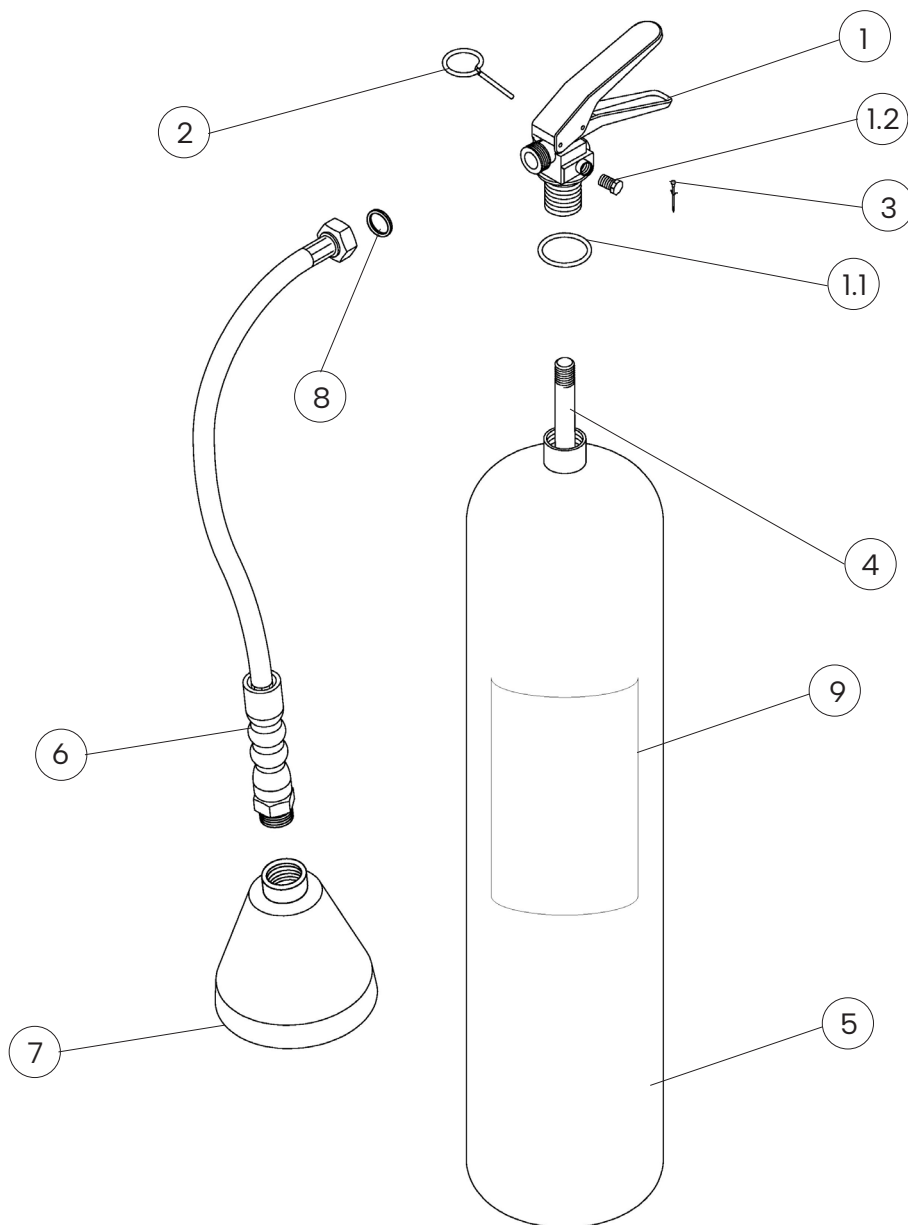

| NR. | BESKRIVELSE               | KODE   |
|-----|---------------------------|--------|
| 1   | Ventil M. 25x2            | 0213L  |
| 1.1 | O-ring ventil             | 0202   |
| 1.2 | Sikkerhetsanordning       | n.a.   |
| 2   | Sikringssplint            | 0282-1 |
| 3   | Plombe for sikringssplint | 0285   |
| 4   | Stigerør i aluminium      | 0160-4 |
| 5   | Sylinder                  | 0110-1 |
| 6   | Slange SAE 100 R1 T 1/2"  | 0294   |

| NR.     | BESKRIVELSE                                            | KODE    |
|---------|--------------------------------------------------------|---------|
| 7       | Utløpshorn                                             | 0332-42 |
| 8       | Pakning i nylon                                        | 0204    |
| 9       | Etikett                                                | 0064-72 |
| TILVALG | Veggfeste med jernring, rød-lakkert, adapter med klips | 1907-2  |
| TILVALG | Marinebrakett i jern, rød-lakkert                      | 0319    |

Reservedel nummer 1 inkluderer allerede komponentene 1.1 og 1.2

"n.a." betyr at komponenten ikke er tilgjengelig som enkelt reservedel

| Filnavn                 | Dokumenttype   | Brannslukkermode | Dato       | Utg. | Kontroll | Rev. | Side |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|------|----------|------|------|
| 23052-72_Teknisk manual | Teknisk manual | 23052-72         | 27/05/2025 | S.R  |          | 3    | 3/3  |