

Teknisk Håndbok



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Andre filialer i Italy : Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW150A 19158-701 : Brannslukningsapparat på hjul, 150 L Skum



FLUORINE FREE

- SYLINDER
Rustfritt stål AISI 304, pulverlakkering, Rød Ral 3000.
- SLOKKEMIDDEL
Fluorfritt vannbasert skum.
- DRIVGASS
Brannslukningsapparat under trykk ved bruk med nitrogen
- TOPP
Topp i 2"-F Messing
- BRUK
A B brannklasse
(faste materialer, brannfarlige væsker).
- BRAKETT
Chassis på hjul, , rødmalt i Ral 3000.
- DOSERINGSPISTO I PLAST
Den roterende tilkoblingen gjør det enkelt å rulle ut slangen.

Merk: Bildet er kun ment som en illustrasjon, det kjøpte produktet kan være noe annerledesote

150 L skumslukningsapparat på hjul, temperaturområde fra +5°C to +60°C, produsert i henhold til **UNI EN 1866-1**, sertifisert i henhold til direktivet for trykkpåkjent utstyr PED 2014/68/EU. Kvalitetsgodkjent og sertifisert av Bureau Veritas Italia. Egnert for bruk ved brann som involverer elektriske spenninger på opptil 1000 V, med en minimumsavstand på 1 meter.

GODKJENT/SERTIFISERT BRANNSLUKKER:



BRANN
KLASSER :



Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
19158-701_GW150A_Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW150A_19158-701	22/11/2024	S.R.		2	1/3

GW150A 19158-701 : Brannslukningsapparat på hjul, 150 L Skum

- **INSTALLASJON** Installasjon og kontroll og/eller vedlikehold av brannslukningsapparatet må utføres av en kvalifisert tekniker og i samsvar med gjeldende forskrifter.
- **BRUK** Teknikeren må utføre inspeksjon i henhold til gjeldende regler og forskrifter i hele
- **VEDLIKEHOLD** brannslukningsapparatets levetid.

Enhver manipulering eller inngrep av uautorisert personell gjør produktgarantien ugyldig.

Når det er mulig, anbefales det å plassere brannslukningsapparatet på et tørt sted som er beskyttet mot vær og vind.

For installasjon, bruk og vedlikehold, se dokument : CSA_1_NOR


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

BRANNKLASSIFISERING	A IV B
SLUKKEMIDDEL	100% Green Wave Premix
DRIVGASS	Nitrogen (N ₂), 150 Bar
TEMPERATUROMRÅDET	+5°C / +60°C
NETTO INNHOLD	150 Liters
BRUTTO VEKT	~ 212 Kg
DIMENSJONER	Høyde 1350 +/- 10 mm ; Bredde 635 +/- 10 mm Dybde 750 +/- 15 mm
TØMMINGSTID	~ sekunders
TRYKKTEST AV SYLINDER	PT 30 bar
SYLINDERVOLUM	170 L
OVERTRYKKSVENTIL	Innstilt mellom 21 og 26 bar
SYLINDERMATERIALE	Rustfritt stål AISI 304
BEHANDLING	UTVENDIG: Sandblåst og pulverlakkert i rød Ral 3000-farge

EMBALLASJE

(Merk: Emballasjemengdene og målene er veiledende og kan være gjenstand for endringer)

STANDARD
Maksimalt 1 stykker på pall
Pall dimensjons 100x120x150(h) cm

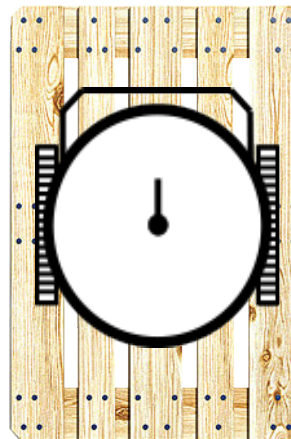

TRANSPORT OG AVHENDING


Landtransport : Unntak i forbindelse med ADR-avfallshåndtering 594

Skipstransport: IMDG-koden - UN 1044 klasse 2.2 Brannslukningsapparater

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
19158-701_GW150A_Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW150A_19158-701	22/11/2024	S.R.		2	2/3

GW150A 19158-701 : Brannslukningsapparat på hjul, 150 L Skum

LISTE OVER KOMPONENTER OG RESERVEDELER

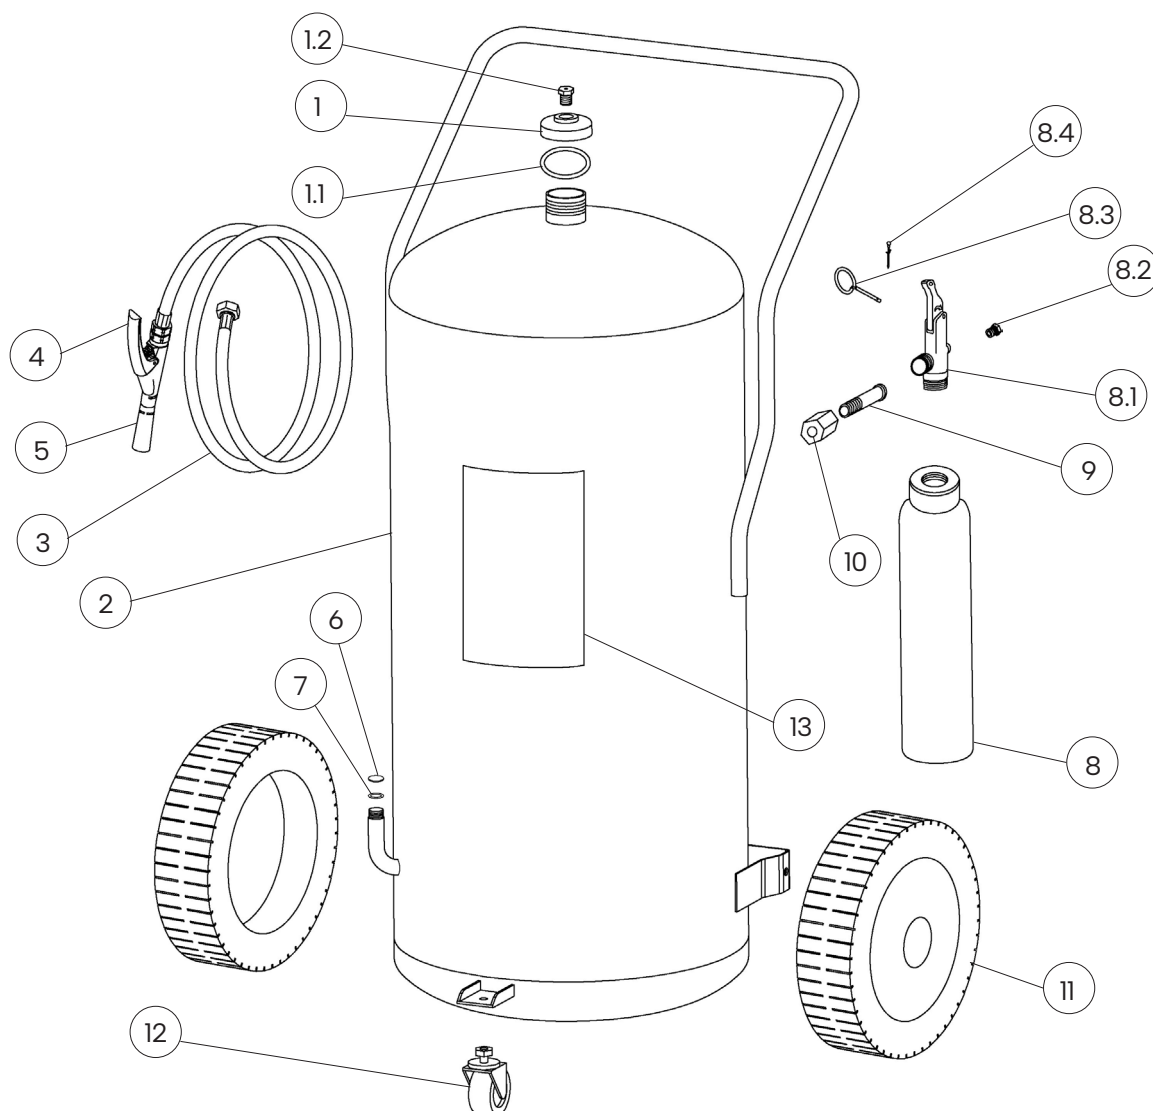

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
1	Topp i 2"-F Messing	18463
1.1	Topp med o-ring	n.a.
1.2	Overtrykksventil	n.a.
2	Sylinder	18328
3	Slange	18421-5
4	Dispenseringspistol	2181-4
5	Dispenseringsdyse	1645-5
6	Membran	0262-4
7	Kobberskive	2148-11
8	Trykksatt med Nitrogen	18516-1

NUM.	BESKRIVELSE	KODE
8.1	Ventil W28,8 x 1/14" for nitrogensylinder	0223L
8.2	Sikkerhetsanordning	n.a.
8.3	Sikkerhetspinne	0282-1
8.4	Plombe for sikkerhetspinne	0285
9	Kobling for Nitrogen sylinder	18489
10	Kobling for Nitrogen sylinder	18495
11	Hjul (diam. 400mm)	0125
	Tykk pakning	2148-10
	Splint for hjulet	9443
12	Forhjul	1686
13	Etikett	18380-71

Reservedel nummer 1 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 1.1 til 1.2
 Reservedel nummer 8 omfatter allerede alle andre komponenter som er angitt fra 8.1 til 8.4
 "n.a." betyr at komponenten ikke er tilgjengelig som enkeltstående reservedel.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukker	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
19158-701_GW150A_Teknisk håndbok	Teknisk håndbok	GW150A_19158-701	22/11/2024	S.R.		2	3/3